Решения для трубной промышленности

“X” форма кромки



- Фреза применяется для кромкофрезерования листового
- проката и формирует “X” профиль кромки под сварку

“I” форма фаски

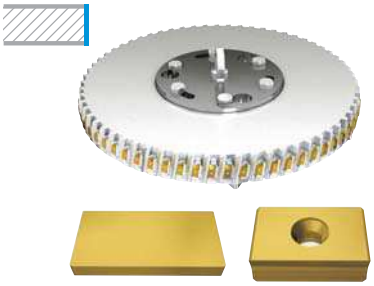

- Ф реза применяется для обработки торцев листового проката и формирует “I” профиль кромки
- Возможно применение СМП как без стружколома, так и со стружколомом, в зависимости от условий резания

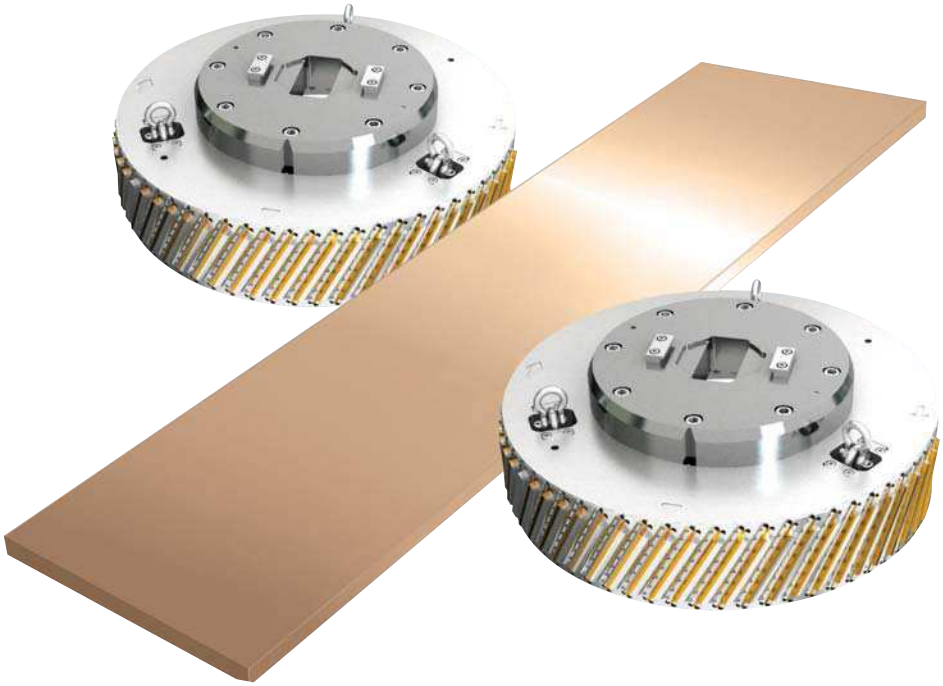



A-1 → A-2 → A-3



B-1 → B-2 → B-3

“Y” форма фаски

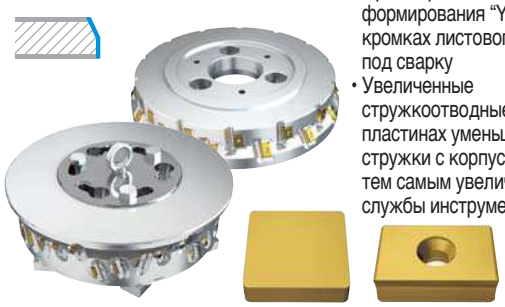

- Фреза применяется для формирования “Y” профиля на кромках листового проката под сварку
- Увеличенные стружкоотводные канавки на пластинах уменьшают контакт стружки с корпусом фрезы, тем самым увеличивая срок службы инструмента

Специальная форма



- Специальная конструкция фрезы для обработки фасок. Возможно исполнение, в соответствии с требованиями заказчика